

商用控制阀

Performa™ Cv控制阀

273和278型号

Logix™系列
742时间型控制器

762流量型控制器

764流量型控制器

行用控制阀

制阀

电气参数


变压器



尺寸
阀门接头

Tool
Inle
Dra
Bri
Dis
Dis

外形尺寸

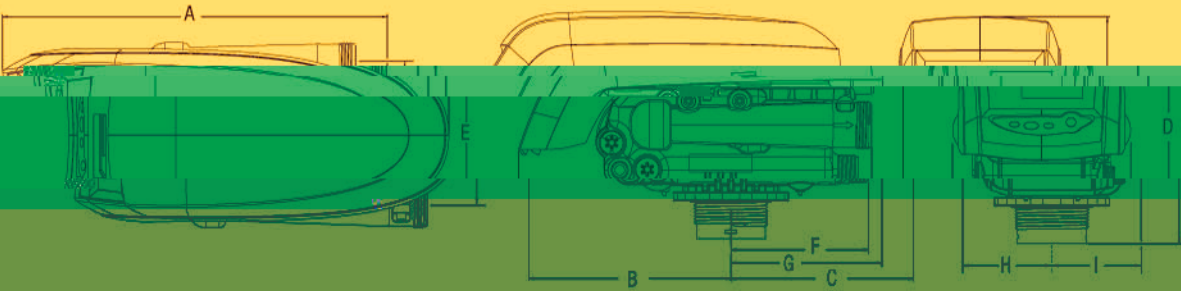

型号	Units	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	inches	14.9	7.8	7.1	8.5	5.0	5.3	5.8	3.4	3.4
	cm	37.8	19.9	17.9	21.5	12.7	13.5	14.8	8.7	8.7

性能

流速（仅阀门）

Logix™系列控制器流速特性

流速 (m³/hr)

反冲洗流量控制表

反冲洗次数

流速
(gpm)

流速
(lpm)

压降 (PSI)


压降 (Bar)

流速（加仑/分钟）


gals Per Minute

射流器*性能
Logix™系列控制器


射流器“H”（浅紫色）
用于9英寸罐

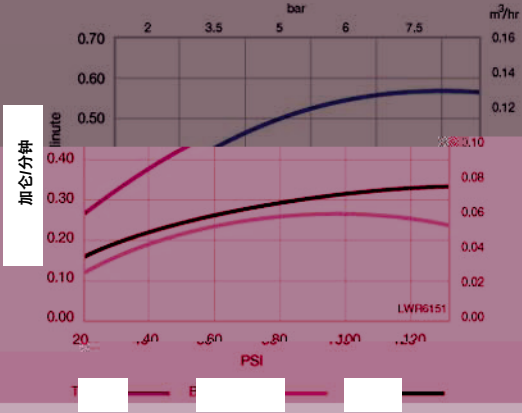


射流器“J”（浅蓝色）
用于10英寸罐

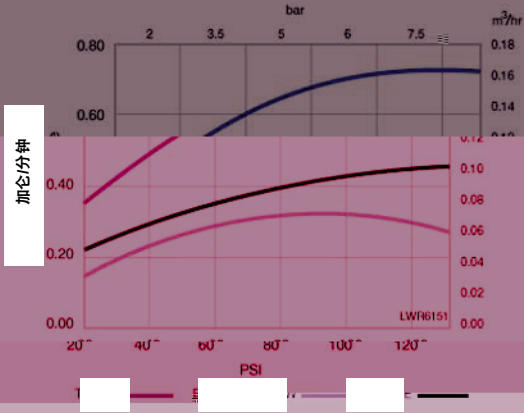


射流器“K”（粉红色）
用于12英寸罐

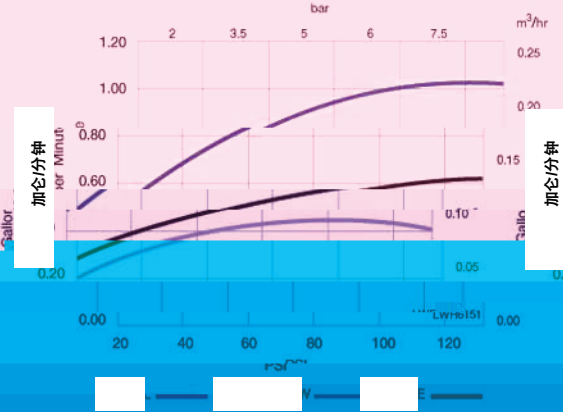


射流器“L”（橘黄色）
用于13和14英寸罐

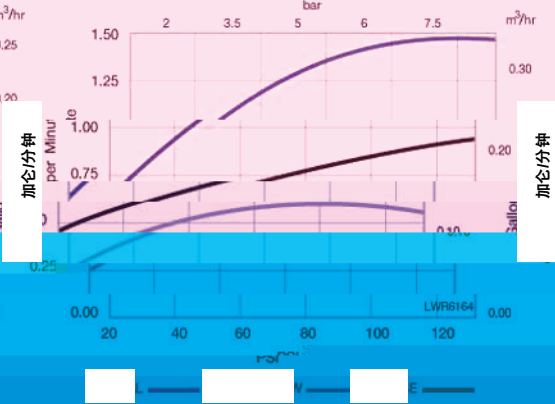

射流器“N”（绿色）
用于16英寸罐

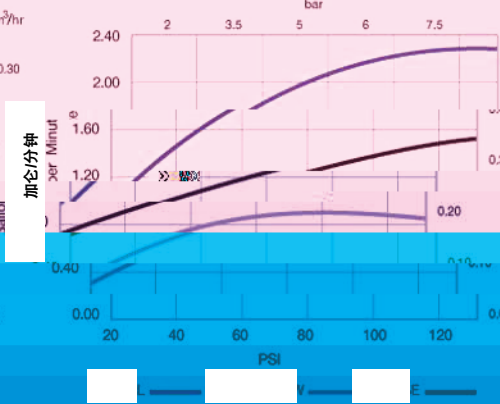

射流器“Q”（紫色）
用于18英寸罐

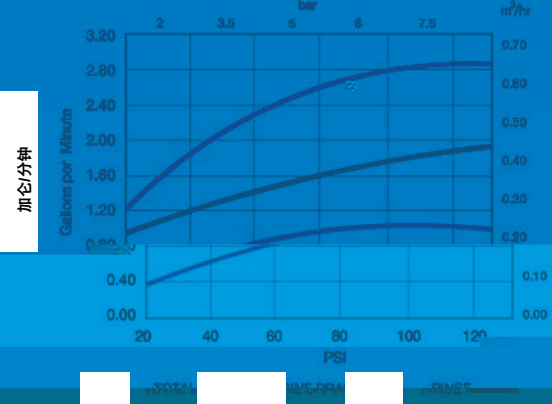

射流器“R”（深灰色）
用于21英寸罐

